

Sottobicchieri sagomati di carta

carta 400 gr

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!

Checklist

1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF-TIFF-JPEG in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato.

■ Vedi il punto 3

4 MARGINI E ABBONDANZA

- ☐ Per i sottobicchiere di carta necessitiamo di un file scala 1:1 con 3 mm di abbondanza per lato.
- ☐ Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

- ☐ I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.
- ☐ Consigliamo di non impostare il corpo dei font al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

Ulteriori informazioni

3 COLORI


I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.


Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

6 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO


- Per la realizzazione del sottobicchiere circolare di 9,5cmx9,5cm (B), dobbiamo aggiungere **3 mm** di abbondanza per lato 10,1 cm x10,1 cm (A), e considerare **4 mm** interni dal margine per l'**area sicura**.

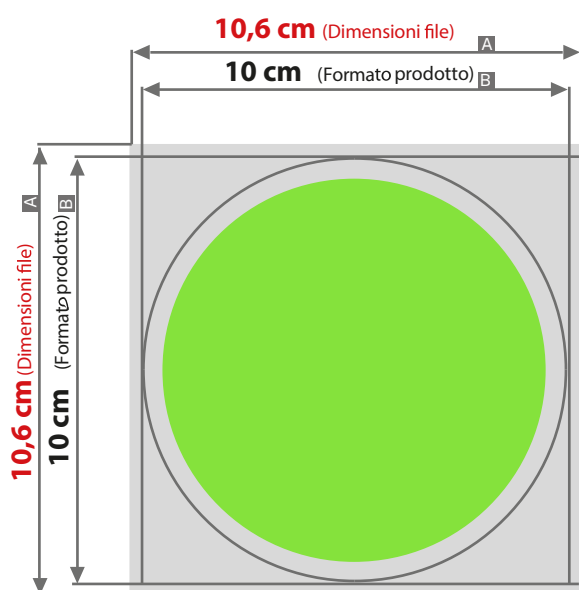

- Per la realizzazione del sottobicchiere quadrato di 9,8cmx9,8cm (B), dobbiamo aggiungere **3 mm** di abbondanza per lato 10,4 cm x10,4 cm (A), e considerare **4 mm** interni dal margine per l'**area sicura**.

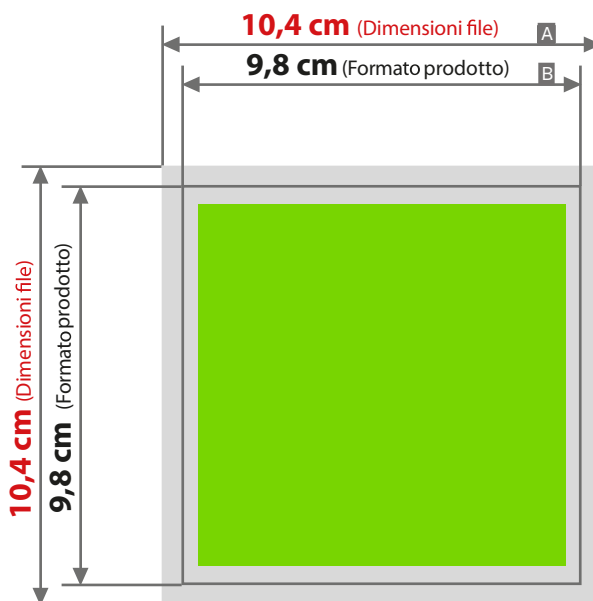

FORMATI SAGOMATI DISPONIBILI



ESAGONO




OTTAGONO



GIRASOLE



STELLA



ETICHETTA



BOCCALE